


Еко Комфорт

Стенен климатик

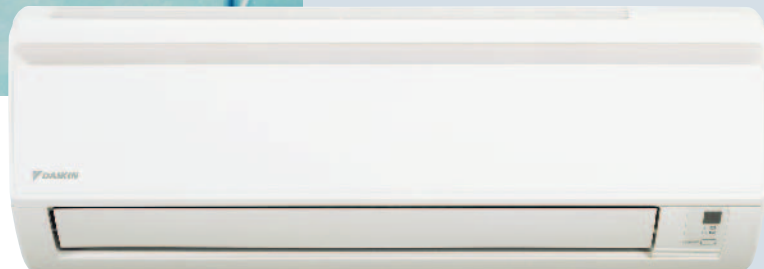

Вътрешно тяло на FTYN-GX

Стил и елегантност

Стенните климатици са особено търсени и идеални за по-малки помещения. Те са модерният, икономичен и ефикасен начин пролетта да влезе във вашия дом.

В дневната, в кухнята или спалнята. Ден и нощ, през цялата година.

- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление
- филтър за пречистване на въздуха
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха (3 за GS сериите)
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- режим с увеличена мощност
- 24-часов таймер
- тиха работа
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично стартиране след спиране на електричеството
- програма за намаляване на влажността
- Горещ старт (за избягване на студен въздух)
- температурен обхват само за охлаждане до +10 °C (GX сериите), -10 °C (E сериите)
- температурен обхват само за затопляне от -10 °C (-15 °C E сериите)
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410A

термопомпа

Вътрешно тяло с дистанционно управление			FTYN 25 GX*	FTYN 35 GX*	FTYN 50 F	FTYN 60 F		
Вътрешно тяло			FTYN 25 GX	FTYN 35 GX	FTYN 50 F	FTYN 60 F		
Дистанционно управление			включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката		
Охлаждаща мощност	мин./номин./макс.	кВт	2.5	3.21	5.0	6.0		
	Отоплителна мощност	мин./номин./макс.	кВт	2.78	3.58	5.8	7.0	
Цвят			бял	бял	бял	бял		
Степени на вентилатора			3	3	5	5		
Обем на въздушния поток макс. само охлажд. в куб. м/час			510	540	882	972		
Ниво на звуковото.			ниско	dB(A)	27	29	34	36
Размери			височина	в мм	288	288	290	290
			ширина	в мм	800	800	1050	1050
			дълбочина	в мм	204	204	238	238
Тегло			кг	•	•	12	12	
Свързване			за течност диаметър.	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
			за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 12.7
Съвместимост за мултисплит			-	-	-	-	-	

Външно тяло			RYN 25 GX*	RYN 35 GX*	RYN 50 E	RYN 60 E		
Хладилен агент			R410A	R410A	R410A	R410A		
Ниво на звуково			само охлаждане	dB(A)	48	49	47	49
			отопление	dB(A)	49	50	48	49
Размери			височина	в мм	550	550	735	735
			ширина	в мм	765	765	825	825
			дълбочина	в мм	285	285	300	300
Тегло			кг	31	34	48	48	
Максимална дължина на тръбите			м	15	15	30	30	
Максимална развилка във височините			м	10	10	20	20	
Температурен интервал на работа			само охлаждане	°CDB	+10 до +46	+10 до +46	-10 до +46	-10 до +46
			отопление	°CWB	-10 до +24	-10 до +24	-15 до +18	-15 до +18


Система								
Номинална ел. мощност			само охлаждане	кВт	0.78	1.0	1.55	1.99
			отопление	кВт	0.77	0.99	1.6	2.04
EER ¹			само охлаждане		3.25	3.21	3.23	3.02
COP ¹			отопление		3.65	3.61	3.63	3.43
Годишна консумация на енергия ²				kWh	390	500	775	995

- ¹ Енергийна ефективност/число на мощност
² Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охлаждане.
* Първоначални данни
• Данните не са налични към момента на печат

Вътрешно тяло FTYN 25, 35 GX



Външно тяло RYN 25, 35 GX

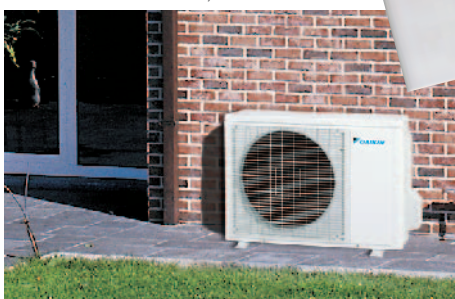

R-410A

In all of us,
a green heart



Продуктите на Daikin се дистрибутират от:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH