




Prestige

Тип "Стенен"

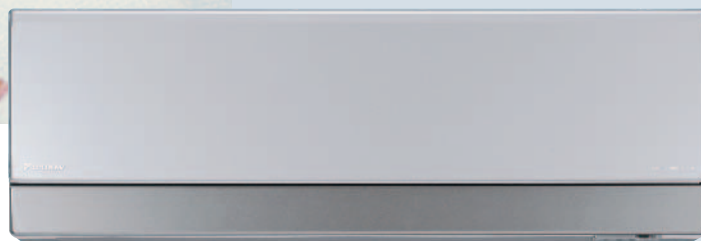

Вътрешно тяло на FTXG

Модерни, елегантни и стилни

Новият модел прекраща всички ограничения на технологията и комбинира модерния дизайн с голяма мощност. С тънкия си дизайн той кореспондира с всички видове вътрешно обзавеждане и поставя интересен акцент във всяко жилище.



- инфрачервено дистанционно управление
- автоматично превключване от охлаждане на отопление
- Титаниев фотокаталитичен дезодориращ филтър за пречистване на въздуха
- автоматично регулиране на скоростта на въздуха
- 5 степени за скоростта на въздуха
- само вентилатор
- автоматично устройство за движение на потока във вертикална посока
- автоматично устройство за движение на потока във хоризонтална посока
- 3 D поток
- режим с увеличена мощност
- Приятен въздушен поток / избягване на течение
- Сензор за движение
- 24-часов таймер
- тиха работа
- функция за ограничаване на шума на вътрешното тяло
- функция за ограничаване на шума на външното тяло
- нощен режим
- автоматична диагностика
- автоматично рестартиране
- програма за намаляване на влажността
- конструкция, оптимизирана специално за хладилен агент R410 A
- температурен обхват за охлаждане от +10 °C
- температурен обхват за отопление от -15 °C
- антикорозионно покритие на ламелите на топлообменника на външното тяло

Тип "Стенен" FTXG

термопомпа

Вътрешно тяло			FTXG 25 E-W/S	FTXG 35 E-W/S	CTXG 50 E-W/S		
Дистанционно управление			включено в доставката	включено в доставката	включено в доставката		
Охлаждаща мощност	мин./ номин./макс.	кВт	1.3 / 2.5 / 3.0	1.4 / 3.5 / 3.8	в зависимост от комбин.		
Отопителна мощност	мин./ номин./макс.	кВт	1.3 / 3.4 / 4.5	1.4 / 4.2 / 5.0	в зависимост от комбин.		
Цвят			бял/сребрист	бял/сребрист	бял/сребрист		
Степени на вентилатора			5	5	5		
Обем на въздушния поток макс. само охладж.			в куб. м/час	462	486	678	
Ниво на звуковото.			тиха работа	dB(A)	22	23	32
Размери			височина	в мм	275	275	275
			ширина	в мм	840	840	840
			дълбочина	в мм	150	150	150
Тегло			кг	9	9	9	
Свързване			за течност диаметър	в мм	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
			за газ диаметър.	в мм	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7
Съвместимост за мултисплит			да	да	да		

Външно тяло			RXG 25 E	RXG 35 E	Само мулто комбинация		
Хладилен агент			R410A	R410A			
Ниво на звуково	само охладж.	dB(A)	46	47			
налягане	отопление	dB(A)	47	48			
Размери			височина	в мм	550	550	
			ширина	в мм	765	765	
			дълбочина	в мм	285	285	
Тегло			кг	32	32		
Максимална дължина на тръбите			м	20	20		
Максимална развика във височините			м	15	15		
Температурен	само охладж.	°CDB	+10 до +46	+10 до +46			
интервал на работа	отопление	°CWB	-15 до +20	-15 до +20			

Система			INVERTER	INVERTER	INVERTER
Номинална ел. мощност	само охладж.	кВт	0.62	1.06	
	отопление	кВт	0.82	1.13	
EER ¹	само охладж.		4.03	3.30	
COP ¹	отопление		4.15	3.72	
Клас на енерг. ефективност ²	само охладж.		A	A	
	отопление		A	A	
Годишна консумация на енергия ³			кВт	310	530

¹ Енергийна ефективност/число на мощност

² Класификация на енергетична ефективност: от A (най-ефективен) до G (най-неефективен)

³ Годишна консумация на енергия: базирана на 500 часа работа за година при охладж.

Възможни комбинации	2 MXS		3 MXS		4 MXS		5 MXS		RMXS		
	40 G	50 G	52 E	68 G	68 F	80 E	90 E	112 E*	140 E*	160 E*	
Максимален брой външни тела	2	2	3	3	4	4	5	6	8	9	
Термопомпа	FTXG 25 E-W / S	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	FTXG 35 E-W / S	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	CTXG 50 E-W / S	-	o	o	o	o	o	o	o	o	
Макс. охлаждащ капацитет	кВт	4.50	5.4	7.30	8.60	8.70	9.60	10.50	11.20	14.00	15.50
Макс. затоплящ капацитет	кВт	4.70	6.40	8.30	10.70	10.70	10.90	11.40	12.50	16.00	17.50
Охлаждаща мощност	кВт	1.43	2.17	2.29	3.35	3.35	4.11	4.19	3.50	5.09	5.40
макс. отоплителна мощност	кВт	1.78	1.98	2.59	3.47	3.40	3.11	3.47	3.93	5.21	5.43

За повече подробности попитайте за нашите каталози при представителя на Daikin.

Дадените стойности за разход на ток при охладж. и отопление са само ориентировъчни и се отнасят за стенни устройства E от размерите 25, 35 и 50

Към тези мулти устройства на външните тела трябва да се включат минимум 2 вътрешни тела.

* Номинален капацитет

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HANDELSGMBH

Продуктите на Daikin се дистрибутират от: