



RSA-24LGC КЛАС **A** ALL DC V PAM
 C 7.10kW/24,200BTU/h
 H 8.10kW/27,600BTU/h




за RSA24LC

RSA-30LGC КЛАС **A** ALL DC V PAM
 C 8.00kW/27,300BTU/h
 H 9.00kW/30,700BTU/h



за RSA30LC


DC инверторна система на управление

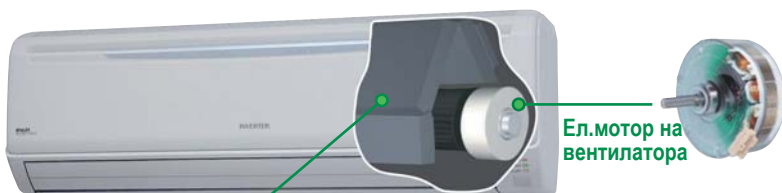

Ел. мотор на вентилатора


Новия топлообменник е с увеличен капацитет - до 20% повече в сравнение с конвенционалните модели

- a DC инверторен контрол на ел.мотора на вентилатора
- b Инверторна V-PAM система за контрол
- c DC инверторен контрол на компресора



Изглед отпред

Енергийна ефективност клас A




Висока ефективност

Обширен въздушен поток, вентилаторна турбина с голям диаметър осигурява ефективен въздушен поток и тиха работа.

Нов 3-редов топлообменник



Вспомага за максимален топлообмен, което е изключително важно за надежната работа при ниските температури през зимата и високите през лятото.



Изглед отзад

Мощен дифузор



Строго вертикален въздушен поток осигурява мощно отопление на нивото на пода

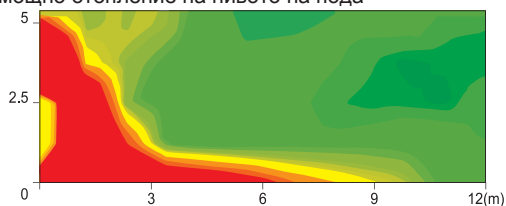

Дифузор (изцяло отворен)

33 32 31 30 29 (°C)
 Състояние на външен въздух:
 2 °C 60%
 Функция: "HEAT" /зададена температура 30 °C, въздушен поток "High", посока - надолу/

"Здравословен хоризонтален поток на въздуха", който не е насочен директно към вас.

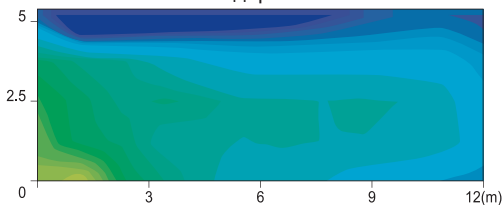

Дифузор

15 16 17 18 (°C)
 Състояние на външен въздух:
 35 °C 40%
 Функция: "COOL" /зададена температура 18 °C, въздушен поток "High", посока надолу и напред/



Ябълково-катехинов филтър



Йонно деодориращ филтър



Комбинацията от високоефективни филтри ще поддържат въздуха в помещението чист, а редовната употреба на функцията "вътрешно изсушаване" ще осигурява стерилна среда във вътрешното тяло и ще неутрализира лошите миризми

Забележки по спецификациите

• Охлаждащия/Отоплителен капацитет се влияе от следните условия:

ОХЛАЖДАНЕ:	
Вътрешна темп.:	27°C DB/19°C WB
Външна темп.:	35°C DB/24°C WB

ОТОПЛЕНИЕ:	
Вътрешна темп.:	20°C DB/15°C WB
Външна темп.:	7°C DB/6°C WB



Производител:
Fuji Denki Sosetsu Co.,Ltd.
 Tokyo, Japan

TEMPLEX®
 www.tempexbg.com

40000 гр.Пловдив, бул."6-ти Септември" N190
 Тел.: (032)63 70 10; Факс: (032)63 70 16;
 GSM: (0889)63 70 10 e-mail: tempex@tempexbg.com